

100% Acrílica

FICHA TÉCNICA



BENEFICIOS

- Excelente resistencia al lavado.
- Excelente resistencia al sucio.
- Bajo Olor.
- Excelente Permanencia de Color.
- Excelente Poder Cubriente.
- Alto Rendimiento.
- Fácil Remoción de Manchas.

USOS

Recomendada en exteriores donde se requiera una pintura con alta resistencia al sol. Se puede aplicar sobre paredes de cemento, concreto, madera, yeso y ladrillo. Aplique este producto sobre paredes en buenas condiciones y debidamente imprimadas. Este producto se aplica a dos manos para terminación.

PRECAUCIONES

- Contacto en los ojos: Enjuagar con abundante agua, no restregar.
- Contacto con la piel: Enjuagar con abundante agua y jabón.
- Si se ingiere favor acudir de inmediato a un medico.



MANTENGA ESTE PRODUCTO FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

Descripción del Producto

Es una pintura de alta calidad recomendada para ambientes de exterior, formulada con resina 100% acrílica, que ofrece excelente protección UV y permanencia del color en fachadas. Proporciona excelente resistencia al ensuciamiento, alto poder cubriente, alta resistencia al lavado y la abrasión.

Preparación del Producto

La pintura 100% acrílica viene lista para su uso. Agite bien antes de usar.

Preparación de la superficie

- **Superficies en buenas condiciones:** Elimine el brillo de paredes previamente pintadas y elimine el polvo. Limpie las paredes con agua y deje secar.
- **Superficies en pobres condiciones** cuya pintura se ha desprendido deber ser completamente removida. Limpie las paredes con agua y deje secar. Cubra el área completa con un Primer (de ser necesario) y luego aplique la pintura.
- **Superficies con hongos:** Esta pintura contiene un fungicida diseñado para resistir todo crecimiento de hongo en la pintura. Todo hongo existente en la superficie a ser pintada debe de ser removido antes de aplicarse la base o la pintura. Cualquier hongo que no se haya eliminado puede seguir creciendo. Utilizando un cepillo de mango largo, lave la superficie que contenga hongo con una mezcla de 1/4 de galón de cloro casero con 3/4 de galón de agua. Enjuague completamente y deje secar.
- **Superficies nuevas:** Block, cemento y concreto deben estar debidamente curados (secado duro) (21-36 días). Cumplido este requerimiento aplique una mano de IMPRIMADOR VEOSEAL HF de nuestra Línea Primers, para obtener mejores resultados de durabilidad, sellado y resistencia a los álcalis del cemento, reducción de la porosidad y mayor rendimiento de la pintura decorativa.

Datos Técnicos

Modos de aplicación




Spray



Brocha



Motas 3/8"
o 9/16"

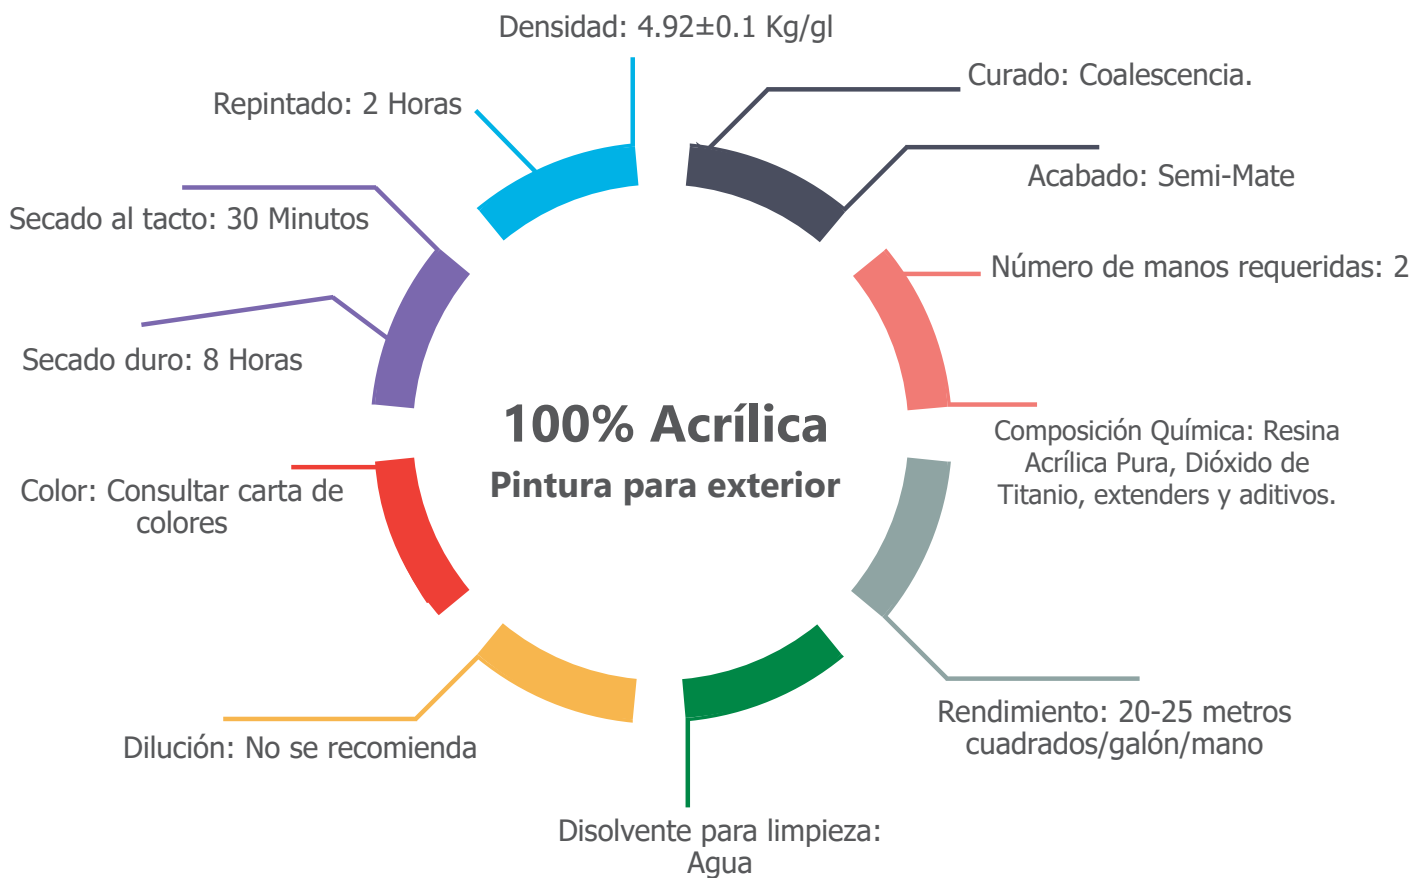

No contiene contaminantes, está libre de Plomo y Mercurio.

ANTIHONGOS – ANTIALGAS

RCA Pinturas, S.R.L

Av. Hipíca #65, Brisas del Este
TEL. 829-590-2575

Para preguntas técnicas favor escribir a:
a.cruz@pinturascrysmar

www.pinturascrysmar.com

PINTURAS®
Crysmar

¡La que aplican los Ingenieros!

@pinturascrysmar

